


iDose®3.5-Dosierpumpe

Die einfache Art, wasserlösliche Schmierstoffe zu dosieren und mit Wasser zu mischen

Zuverlässige
Dosierung
&
Gute Mischung

Merkmale und Vorteile

Wasserbetriebene Proportional-Dosierung

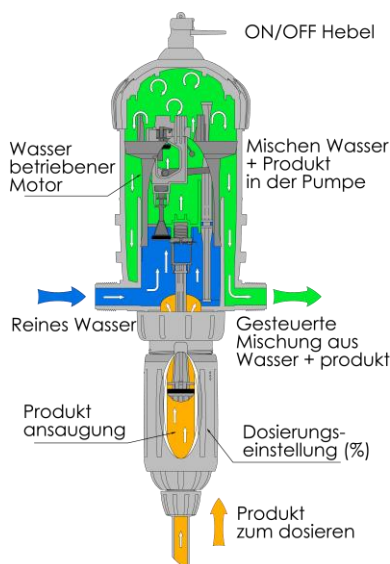

Genauigkeit der Dosierung

± 5% des Skalenendwerts

Homogenität der Mischung

Produkt durch den Motor vermischt

Schnelle und präzise
Dosierungseinstellung

Patentiertes "Autolock®"-System

Weniger Verschleiß
Hohe Säurebeständigkeit

Optimierter Hydraulikkolbenmotor
Gehäuse aus PP ohne Glasfaser

Wartung ohne Werkzeug

Vollständig von Hand zerlegbar
Geringe Anzahl von Teilen

Einfache Installation

Standardabstand Ein-/Auslass 16 cm

Ein-/Ausschalthebel inklusiv

Serienmäßig ohne Aufpreis

Erweiterter
Betriebsdurchflussbereich

Von 10 l/h bis 3500 l/h

REIHE ZUR METALLBEARBEITUNG

iDose®3.5 Modelle	Dosierung**	Betriebsbereiche der Pumpe
iD3.5DA022V3B	0,2% bis 2%	Wasserdurchfluss: 10 l/h - 3500 l/h Betriebsdruck: 0,3 - 6 bar. Anschlüsse: ¾" BSP FKM-Dichtungen als Standard * Mit Schmierstoff kompatibler Schlauch
iD3.5DA055V3B	0,5% bis 5%	
iD3.5DA110V3BL*	1% bis 10%	

****Die Dosierungsskala gibt den realen Anteil des Produkts in der Mischung:**
iD3.5DA110 auf 10% eingestellt = 10 l Produkt für 100 l Lösung



Made in France

IDROMIX SAS

Head office : 29Bis rue Saint-Nicolas - F-56640 Arzon – France

Tel : +33 (0)7 48 15 28 17 – E-Mail : info@idromix.com – Website : www.idromix.com

Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter und dient nur zur Information. IDROMIX SAS behält sich das Recht vor seine Produkte jederzeit abzuändern.